
# K 405-14 - K 405-23

Réduction intérieure

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | filet int. métrique cylindrique |
| **Raccord 2** | filet int. métrique cylindrique |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |

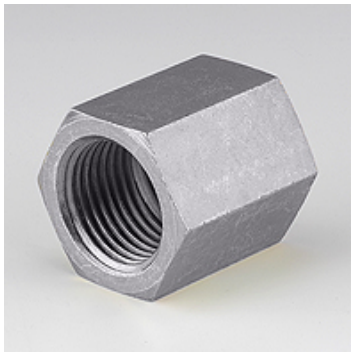

## Article

| Désignation | G1 | G2 | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K 405-14** | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 35 | 27 |
| **K 405-17** | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 35 | 32 |
| **K 405-21** | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 33 | 32 |
| **K 405-22** | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 35 | 17 |

SW = largeur de clé

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*