


# K 430-29 - K 430-82

Raccord passe-cloison à manchon fileté

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Raccord 1             | Filetage extérieur métrique cylindrique |
| Raccord 2             | filet int. métrique cylindrique         |
| Construction          | pour fixation sur paroi de cloison      |
| Conception            | Coude 90°                               |
| Matériau              | Acier                                   |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                    |

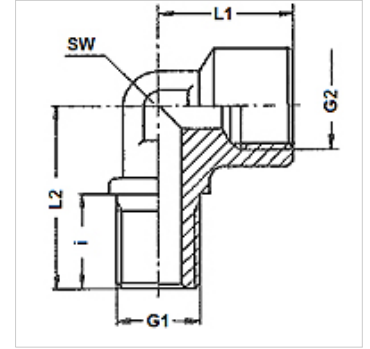

## Article

| Désignation | G1         | G2         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| K 430-29    | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 25        | 41         | 48         | 36         |
| K 430-34    | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25        | 36         | 48         | 19         |
| K 430-82    | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25        | 33         | 45         | 19         |

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

K 43-37 - K 43-97 Raccord passe-cloison à manchon fileté, avec contre-écrou