FARBSPRITZ

Tuyau de pulvérisation de peinture

Caractéristiques

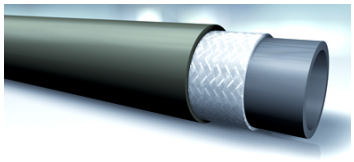

Domaine d'utilisation	Applications de peinture
Caractéristiques	robuste Solide particulièrement flexible
Couche intérieure	EPDM (lisse)
Revêtement	une armature tressée en fil synthétique avec une résistance à la traction élevée
Couche extérieure	EPDM (lisse)
Couleur	vert
Température min.	-40 °C
Température max.	100 °C
Médiums	Peintures solubles dans l'eau Eau douce et eau de mer solvants cétoniques et un grand nombre de produits chimiques Peintures à base de résine et laque au polyester Bases Acides

Article

Désignation	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.