
INDUSTRIE
Tuyau industriel en caoutchouc

Caractéristiques

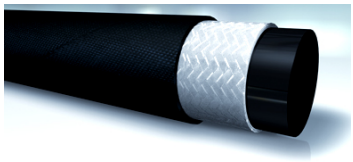

Domaine d'utilisation	Chantiers et navigation Installations de nettoyage Exploitations horticoles, agriculture Industrie et BTP
Caractéristiques	seawater and ozone resistant résistant aux intempéries et au vieillissement
Couche intérieure	caoutchouc synthétique
Revêtement	tissu corde synthétique à haute résistance à l'abrasion
Couche extérieure	caoutchouc synthétique
Couleur	noir
Température min.	-35 °C
Température max.	70 °C
Médiums	Eau douce, eau de mer, eaux usées Liquides légèrement acides ou alcalins ayant un pH compris entre 5 et 8

Article

Désignation	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service (bar)	Longueur des rouleaux (m)
INDUSTRIE 32-6	32	44	6	15,0	40
INDUSTRIE 35-6	35	47	6	15,0	40

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.