
KOMP T
Tuyau de compresseur

Caractéristiques

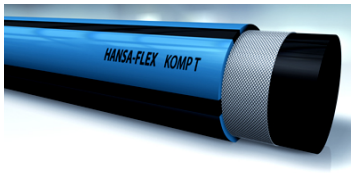

Domaine d'utilisation	pour les compresseurs, en cas de conditions d'utilisation rudes, dans les exploitations minières, carrières, BTP, chantiers navals, stations-service Domaine basse pression
Caractéristiques	résistance électrique R inférieure à 10 000 000 ohms sans substances nuisibles pour la peinture, sans anti-agglomérant et sans graisse
Norme	DIN 20018, EN ISO 2398
Couche intérieure	NBR
Revêtement	tresses en fil synthétique
Couche extérieure	NBR
Couleur	noir avec des stries bleues
Température min.	-40 °C
Température max.	70 °C
Médiums	Eau Air comprimé non exempt d'huile

Article

Désignation	Pouce	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service (bar)	Rayon de courbure min. (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.