
PVC SPIRAL

Tuyau en spirale en PVC

Caractéristiques

Température min.	-5 °C
Température max.	60 °C
Médiums	Eau douce Eau de mer Eau contenant de l'huile Eaux usées Lisier

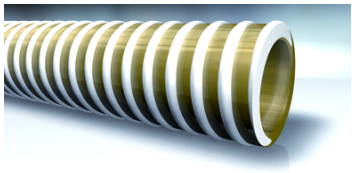

Description

tuyau d'aspiration et de refoulement flexible, en spirale de forme stable, en PVC mou avec serpentin en PVC dur.

Article

Désignation	Ø intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service (bar)	Vide (bar)	Rayon de courbure min. (mm)
PVC SPIRAL 19	19	3,1	5,0	0,7	110
PVC SPIRAL 38	38	3,7	5,0	0,7	210
PVC SPIRAL 45	45	4,0	5,0	0,7	200
PVC SPIRAL 60	60	4,5	5,0	0,7	330
PVC SPIRAL 70	70	5,2	4,0	0,7	500

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.