

# TRN HS

Mamelon à visser, CES

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Raccord 1** Filetage extérieur métrique cylindrique


**Étanchéité 1** Cône intérieur 24°

**Abréviation** CES

**Norme** ISO 8434-1

**Matériau** Acier

**Traitement de surface** revêtement galvanisé

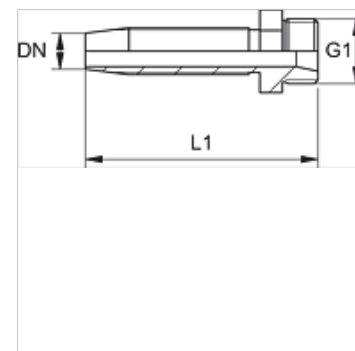

## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Série	G1	pour Ø ext. du tube en (mm)	L1 (mm)	S1
TRN 04 HS 03	5	3	3/16"	S	M 14 x 1,5	6	42,0	14
TRN 04 HS	5	3	3/16"	S	M 16 x 1,5	8	42,0	14
TRN 06 HS	6	4	1/4"	S	M 18 x 1,5	10	59,5	19
TRN 08 HS	8	5	5/16"	S	M 20 x 1,5	12	60,0	22