
TRP FS

Accessoire sous pression, BES

Caractéristiques

Raccord 1	Embout
Étanchéité 1	Raccord à bague coupante
Abréviation	BES
Norme	ISO 8434-1
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



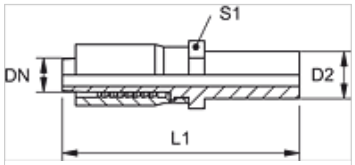

Remarque

Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Série	D2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRP 04 FS	5	3	3/16"	S	8,0	59,0	14
TRP 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	67,0	14
TRP 06 FS 04	6	4	1/4"	S	8,0	65,0	14
TRP 06 FS 08	6	4	1/4"	S	12,0	68,0	17
TRP 08 FS	8	5	5/16"	S	12,0	71,0	17
TRP 08 FS 06	8	5	5/16"	S	10,0	70,0	17
TRP 10 FS	10	6	3/8"	S	14,0	79,0	19
TRP 10 FS 06	10	6	3/8"	S	10,0	75,0	19
TRP 10 FS 08	10	6	3/8"	S	12,0	77,0	19
TRP 13 FS	12	8	1/2"	S	16,0	87,0	24

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.