


# TRP FS

Accessoire sous pression, BES

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Raccord 1             | Embout                                |
| Étanchéité 1          | Raccord à bague coupante              |
| Abréviation           | BES                                   |
| Norme                 | ISO 8434-1                            |
| Fourniture            | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau              | Acier                                 |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                  |

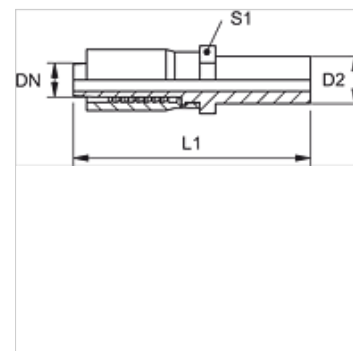

## Remarque

Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).

## Article

| Désignation  | DN | Dimension | Pouce | Série | D2<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------|----|-----------|-------|-------|------------|------------|------------|
| TRP 04 FS    | 5  | 3         | 3/16" | S     | 8,0        | 59,0       | 14         |
| TRP 06 FS    | 6  | 4         | 1/4"  | S     | 10,0       | 67,0       | 14         |
| TRP 06 FS 04 | 6  | 4         | 1/4"  | S     | 8,0        | 65,0       | 14         |
| TRP 06 FS 08 | 6  | 4         | 1/4"  | S     | 12,0       | 68,0       | 17         |
| TRP 08 FS    | 8  | 5         | 5/16" | S     | 12,0       | 71,0       | 17         |
| TRP 08 FS 06 | 8  | 5         | 5/16" | S     | 10,0       | 70,0       | 17         |
| TRP 10 FS    | 10 | 6         | 3/8"  | S     | 14,0       | 79,0       | 19         |
| TRP 10 FS 06 | 10 | 6         | 3/8"  | S     | 10,0       | 75,0       | 19         |
| TRP 10 FS 08 | 10 | 6         | 3/8"  | S     | 12,0       | 77,0       | 19         |
| TRP 13 FS    | 12 | 8         | 1/2"  | S     | 16,0       | 87,0       | 24         |