


# TRP HS

Accessoire sous pression, CES

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Filetage extérieur métrique cylindrique
<b>Étanchéité 1</b>	Cône intérieur 24°
<b>Abréviation</b>	CES
<b>Norme</b>	ISO 8434-1
<b>Fourniture</b>	Mamelon à pression + bague de serrage
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

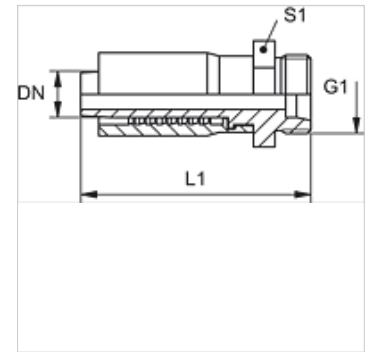

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Série	G1	pour Ø ext. du tube en (mm)	L1 (mm)	S1
TRP 04 HS 03	5	3	3/16"	S	M 14 x 1,5	6	49,0	17
TRP 04 HS	5	3	3/16"	S	M 16 x 1,5	8	49,0	19
TRP 06 HS	6	4	1/4"	S	M 18 x 1,5	10	55,0	22
TRP 06 HS 08	6	4	1/4"	S	M 20 x 1,5	12	55,0	24
TRP 08 HS	8	5	5/16"	S	M 20 x 1,5	12	64,0	24
TRP 10 HS 08	10	6	3/8"	S	M 20 x 1,5	12	-	-
TRP 10 HS	10	6	3/8"	S	M 22 x 1,5	14	66,0	27
TRP 13 HS	12	8	1/2"	S	M 24 x 1,5	16	71,0	27