


# TRP HS

Accessoire sous pression, CES

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Raccord 1</b>             | Filetage extérieur métrique cylindrique |
| <b>Étanchéité 1</b>          | Cône intérieur 24°                      |
| <b>Abréviation</b>           | CES                                     |
| <b>Norme</b>                 | ISO 8434-1                              |
| <b>Fourniture</b>            | Mamelon à pression + bague de serrage   |
| <b>Matériau</b>              | Acier                                   |
| <b>Traitement de surface</b> | revêtement galvanisé                    |

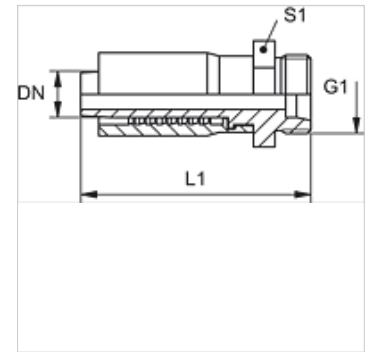

## Article

| Désignation  | DN | Dimension | Pouce | Série | G1         | pour Ø ext. du tube en (mm) | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|-----------|-------|-------|------------|-----------------------------|---------|----|
| TRP 04 HS 03 | 5  | 3         | 3/16" | S     | M 14 x 1,5 | 6                           | 49,0    | 17 |
| TRP 04 HS    | 5  | 3         | 3/16" | S     | M 16 x 1,5 | 8                           | 49,0    | 19 |
| TRP 06 HS    | 6  | 4         | 1/4"  | S     | M 18 x 1,5 | 10                          | 55,0    | 22 |
| TRP 06 HS 08 | 6  | 4         | 1/4"  | S     | M 20 x 1,5 | 12                          | 55,0    | 24 |
| TRP 08 HS    | 8  | 5         | 5/16" | S     | M 20 x 1,5 | 12                          | 64,0    | 24 |
| TRP 10 HS 08 | 10 | 6         | 3/8"  | S     | M 20 x 1,5 | 12                          | -       | -  |
| TRP 10 HS    | 10 | 6         | 3/8"  | S     | M 22 x 1,5 | 14                          | 66,0    | 27 |
| TRP 13 HS    | 12 | 8         | 1/2"  | S     | M 24 x 1,5 | 16                          | 71,0    | 27 |