


Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal
Raccord 1	Manchon fileté avec filetage intérieur cylindrique en pouces
Norme	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Conception	droit
Matériau	Acier inoxydable

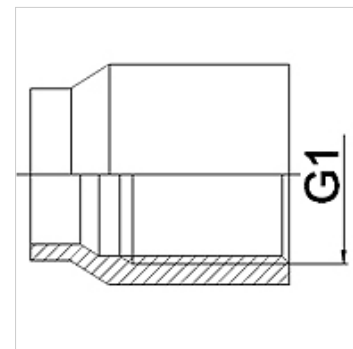

Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article

Désignation	DN	PN (bar)	G1
WA 004 IR VA	4	10	Rp 1/8"
WA 006 IR VA	6	10	Rp 1/4"
WA 010 IR VA	10	10	Rp 3/8"
WA 013 IR VA	13	10	Rp 1/2"
WA 020 IR VA	20	10	Rp 3/4"
WA 025 IR VA	25	10	Rp 1"
WA 032 IR VA	32	10	Rp 1.1/4"
WA 040 IR VA	40	10	Rp 1.1/2"
WA 050 IR VA	50	10	Rp 2"
WA 065 IR VA	65	10	Rp 2.1/2"
WA 080 IR VA	80	10	Rp 3"
WA 100 IRVA	100	10	Rp 4"

Gamme de produits

WA IR	Raccord ... IR, fonte malléable, Fonte malléable
WA IR RG	Raccord ... IR, laiton rouge, Laiton rouge
WA IR ST	Raccord ... IR, acier, Acier (soudable)