


### Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Raccord pour tuyaux flexibles en métal |
| Raccord 1             | Filetage femelle BSP                   |
| Étanchéité 1          | Cône extérieur 60°                     |
| Norme                 | ISO 228-1<br>ISO 8434-6<br>BS 5200     |
| Abréviaction          | DKR                                    |
| Conception            | droit                                  |
| Matériau              | Acier (soudable)                       |

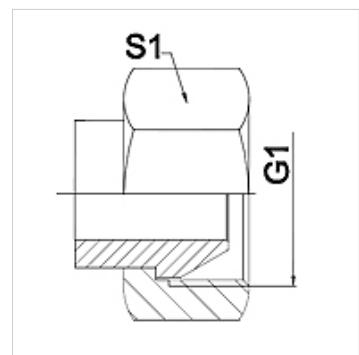

### Remarque

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

### Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

### Article

| Désignation | DN | PN (bar) | G1       | S1<br>(mm) |
|-------------|----|----------|----------|------------|
| WA 006 AB   | 6  | 350      | G 1/4"   | 19,0       |
| WA 010 AB   | 10 | 350      | G 3/8"   | 22,0       |
| WA 013 AB   | 13 | 315      | G 1/2"   | 27,0       |
| WA 016 AB   | 16 | 315      | G 5/8"   | 30,0       |
| WA 020 AB   | 20 | 250      | G 3/4"   | 32,0       |
| WA 025 AB   | 25 | 200      | G 1"     | 41,0       |
| WA 032 AB   | 32 | 160      | G 1.1/4" | 50,0       |
| WA 040 AB   | 40 | 125      | G 1.1/2" | 55,0       |
| WA 050 AB   | 50 | 80       | G 2"     | 70,0       |

### Gamme de produits

WA AB VA Raccord ... AB, VA, Acier inoxydable