


## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal
Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	Cône extérieur 60°
Norme	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Abréviation	DKR
Conception	droit
Matériau	Acier inoxydable

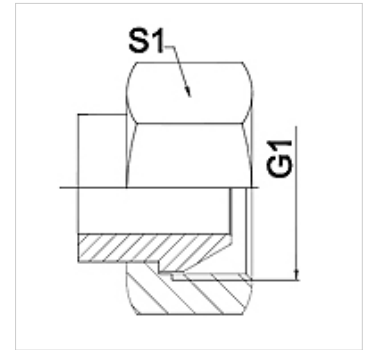

## Remarque

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

## Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

## Article

Désignation	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB VA	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AB VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB VA	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AB VA	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AB VA	50	80	G 2"	70,0

## Gamme de produits

WA AB	Raccord ... AB, acier, Acier (soudable)
-------	---