
WA AFL

Raccord ... AFL, acier

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal
Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Cône extérieur 24°
Norme	convenant pour la contre-pièce de raccord selon DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Abréviation	DKL
Conception	droit
Série	légère
Matériau	Acier (soudable)



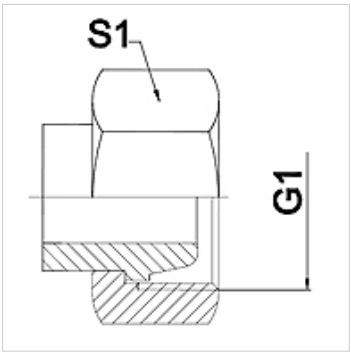

Remarque

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article

Désignation	DN	PN (bar)	G1	Série	S1 (mm)
WA 004 AFL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	17,0
WA 006 AFL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	19,0
WA 008 AFL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	22,0
WA 010 AFL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0
WA 013 AFL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0
WA 016 AFL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0
WA 020 AFL	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0
WA 025 AFL	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0
WA 032 AFL	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0
WA 040 AFL	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0

Gamme de produits

WA AFL VA	Raccord ... AFL, VA, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.