
WA AR
Raccord ... AR, acier

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal
Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	à garniture plate
Norme	ISO 228-1
Abréviation	DKR plat
Conception	droit
Matériau	Acier (soudable)



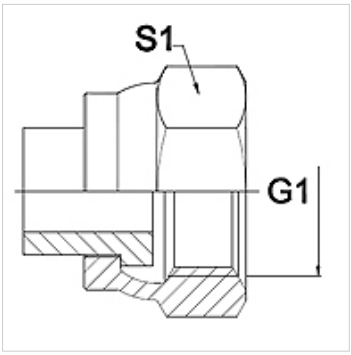

Remarque
Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

Informations relatives à la commande
Autres versions sur demande

Article

Désignation	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AR	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AR	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AR	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AR	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AR	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AR	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AR	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AR	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AR	50	80	G 2"	70,0

Gamme de produits

WA AR VA	Raccord ... AR, VA, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.