


### Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal
Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	à garniture plate
Norme	ISO 228-1
Abréviation	DKR plat
Conception	droit
Matériau	Acier inoxydable

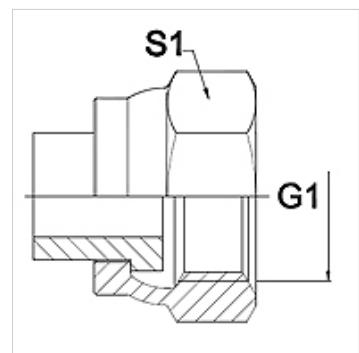

### Remarque

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

### Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

#### Article

Désignation	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
<b>WA 006 AR VA</b>	6	350	G 1/4"	19,0
<b>WA 010 AR VA</b>	10	350	G 3/8"	22,0
<b>WA 013 AR VA</b>	13	315	G 1/2"	27,0
<b>WA 016 AR VA</b>	16	315	G 5/8"	30,0
<b>WA 020 AR VA</b>	20	250	G 3/4"	32,0
<b>WA 025 AR VA</b>	25	200	G 1"	41,0
<b>WA 032 AR VA</b>	32	160	G 1.1/4"	50,0
<b>WA 040 AR VA</b>	40	125	G 1.1/2"	55,0
<b>WA 050 AR VA</b>	50	80	G 2"	70,0
<b>WA 065 AR VA</b>	65	16	G 2.1/2"	85,0
<b>WA 080 AR VA</b>	80	16	G 3"	100,0

### Gamme de produits

**WA AR** Raccord ... AR, acier, Acier (soudable)