
WA VB VA

Raccord ... VB, VA

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal
Raccord 1	Filetage intérieur cylindrique en pouces
Étanchéité 1	à étanchéité par portée conique
Norme	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Conception	droit
Fabrication	Raccord en 3 pièces
Matériau	Acier inoxydable



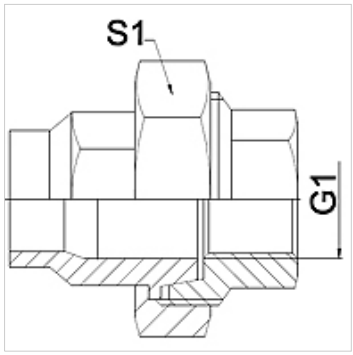

Remarque

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article

Désignation	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 004 VB VA	4	50	Rp 1/8"	27,0
WA 006 VB VA	6	50	Rp 1/4"	27,0
WA 010 VB VA	10	50	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB VA	13	50	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB VA	20	50	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB VA	25	50	Rp 1"	55,0
WA 032 VB VA	32	40	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB VA	40	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB VA	50	40	Rp 2"	90,0
WA 065 VB VA	65	25	Rp 2.1/2"	110,0
WA 080 VB VA	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB VA	100	25	Rp 4"	130,0

Gamme de produits

WA VB	Raccord ... VB, fonte malléable, Fonte malléable
WA VB RG	Raccord ... VB, laiton rouge, Laiton rouge

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.