
# WA TRI VA

Raccord ... raccord TRI-Clamp, VA

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Raccord pour tuyaux flexibles en métal |
| **Application** | Use in the food-, chemical and pharmaceutic areas |
| **Raccord 1** | Raccord Clamp |
| **Étanchéité 1** | à étanchéité par joint torique |
| **Norme** | DIN 32676 |
| **Conception** | droit |
| **Matériau** | Acier inoxydable |



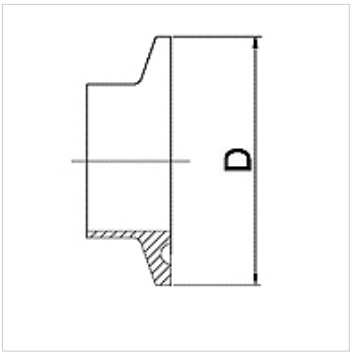


## Remarque

Les pressions autorisées sont fixées pour une température de -10 °C à 140 °C, à condition que l'on utilise des agrafes et des matériaux d'étanchéité adéquats.

## Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

## Article

| Désignation | DN | PN (bar) | D (mm) |
|---|---|---|---|
| **WA 008 TRI-25 VA** | 8 | 25 | 25,0 |
| **WA 010 TRI-34 VA** | 10 | 25 | 34,0 |
| **WA 013 TRI-25 VA** | 13 | 25 | 25,0 |
| **WA 013 TRI-34 VA** | 13 | 25 | 34,0 |
| **WA 020 TRI-34 VA** | 20 | 25 | 34,0 |
| **WA 025 TRI-50.5 VA** | 25 | 25 | 50,5 |
| **WA 032 TRI-50.5 VA** | 32 | 25 | 50,5 |
| **WA 040 TRI-50.5 VA** | 40 | 25 | 50,5 |
| **WA 050 TRI-64 VA** | 50 | 16 | 64,0 |
| **WA 050 TRI-77.5 VA** | 50 | 16 | 77,5 |
| **WA 065 TRI-91 VA** | 65 | 16 | 91,0 |
| **WA 080 TRI-106 VA** | 80 | 10 | 106,0 |
| **WA 100 TRI-119 VA** | 100 | 10 | 119,0 |
| **WA 125 TRI-155 VA** | 125 | 10 | 155,0 |
| **WA 150 TRI-183 VA** | 150 | 10 | 183,0 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*