


# HK 1P FIIA

Pompe à engrenages taille 1 FIIA

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Perçage des trous côté sous pression	30 / M6
Perçage des trous côté aspiration	30 / M6
Matériau	Boîtier : Aluminium Bride avant, couvercle final : aluminium

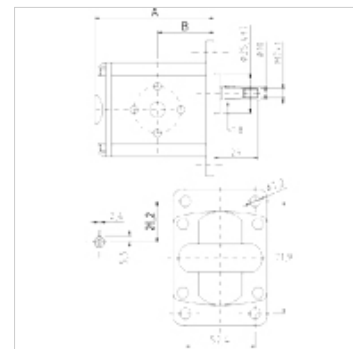

## Description

Pompe standard européenne – gabarit des trous 71,9 x 52,4 – Ø 25,4 – cône 1:8 – raccord à bride

## Informations relatives à la commande

Autres versions de pompes livrables sur demande

## Article

Désignation	VFU (cm3) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Sens de rotation	Vitesse de rotation min. (rpm)	Vitesse de rotation max. (rpm)	Poids (kg)
HK 1P 16 01 FIIA	0,91	240	260	280	77,1	37,3	À gauche	700	6000	0,95
HK 1P 16 02 FIIA	0,91	240	260	280	77,1	37,3	À droite	700	6000	0,95
HK 1P 17 01 FIIA	1,17	250	270	290	78,0	37,8	À gauche	700	6000	0,97
HK 1P 17 02 FIIA	1,17	250	270	290	78,0	37,8	À droite	700	6000	0,97
HK 1P 18 01 FIIA	1,56	250	270	290	79,5	38,5	À gauche	700	6000	1,01
HK 1P 18 02 FIIA	1,56	250	270	290	79,5	38,5	À droite	700	6000	1,01
HK 1P 20 01 FIIA	2,08	250	270	290	81,5	39,5	À gauche	700	6000	1,03
HK 1P 20 02 FIIA	2,08	250	270	290	81,5	39,5	À droite	700	6000	1,03
HK 1P 21 01 FIIA	2,60	250	270	290	83,5	40,5	À gauche	700	6000	1,06
HK 1P 21 02 FIIA	2,60	250	270	290	83,5	40,5	À droite	700	6000	1,06
HK 1P 23 01 FIIA	3,12	240	260	290	85,5	41,5	À gauche	700	6000	1,09
HK 1P 23 02 FIIA	3,12	240	260	290	85,5	41,5	À droite	700	6000	1,09
HK 1P 25 01 FIIA	3,64	240	260	290	87,5	42,5	À gauche	700	6000	1,12
HK 1P 25 02 FIIA	3,64	240	260	290	87,5	42,5	À droite	700	6000	1,12
HK 1P 27 01 FIIA	4,16	240	260	290	89,5	43,5	À gauche	700	6000	1,17
HK 1P 27 02 FIIA	4,16	240	260	290	89,5	43,5	À droite	700	6000	1,17
HK 1P 29 01 FIIA	4,94	200	260	290	92,5	45,0	À gauche	700	6000	1,20
HK 1P 29 02 FIIA	4,94	200	260	290	92,5	45,0	À droite	700	6000	1,20
HK 1P 31 01 FIIA	5,85	190	260	290	96,0	46,8	À gauche	700	5000	1,26
HK 1P 31 02 FIIA	5,85	190	260	290	96,0	46,8	À droite	700	5000	1,26
HK 1P 32 01 FIIA	6,50	190	260	290	98,5	48,0	À gauche	700	5000	1,30
HK 1P 32 02 FIIA	6,50	190	260	290	98,5	48,0	À droite	700	5000	1,30
HK 1P 34 01 FIIA	7,54	190	210	260	102,5	50,0	À gauche	700	5000	1,36
HK 1P 34 02 FIIA	7,54	190	210	260	102,5	50,0	À droite	700	5000	1,36
HK 1P 36 01 FIIA	9,88	170	190	230	111,5	54,5	À gauche	700	4000	1,50
HK 1P 36 02 FIIA	9,88	170	190	230	111,5	54,5	À droite	700	4000	1,50

VFU = Débit par tour ou cylindrée – p1 = pression permanente – p2 = pression de service – p3 = pression maximale



En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

05.07.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# HK 1P FIIA

Pompe à engrenages taille 1 FIIA

## Accessoires

<b>WDA</b>	Raccord de pompe (3 trous), coude 90°
<b>WDS</b>	Raccord de pompe (3 trous), coude 90°
<b>F</b>	Raccord de pompe (4 trous)
<b>FE</b>	Raccord de pompe (4 trous)

## Accessoires

<b>HK MPK</b>	Tableau combinaisons pompes moteur pour pompes à engrenages
---------------	---