


### Caractéristiques

**Fabrication** Coupure de débit par cône

**Matériau** Boîtier : acier galvanisé  
Pièces internes en acier

**Pression de service** max. 400 bar

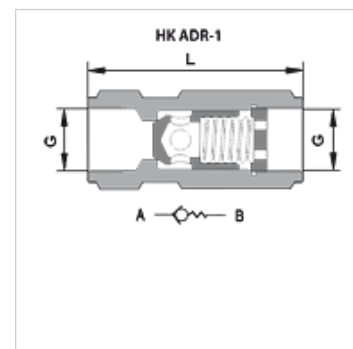

### Article

Désignation	p max. (bar)	Pression d'ouverture (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	SW (mm)	Poids (kg)
HK ADR 06	400	0,5	40	G 1/4"	67,0	22	0,2
HK ADR 10	400	0,5	80	G 3/8"	70,0	27	0,4
HK ADR 15	350	0,5	150	G 1/2"	82,5	32	0,6
HK ADR 20	350	0,5	300	G 3/4"	103,0	36	0,9
HK ADR 25	350	0,5	360	G 1"	120,0	46	2,1
HK ADR 32	350	0,5	500	G 1.1/4"	138,0	55	2,5