


# HK ADRL

## Clapet antiretour ADRL

### Caractéristiques

<b>Fabrication</b>	Coupeure de débit par cône Déverrouillable - à simple effet
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Pression de service</b>	max. 400 bar

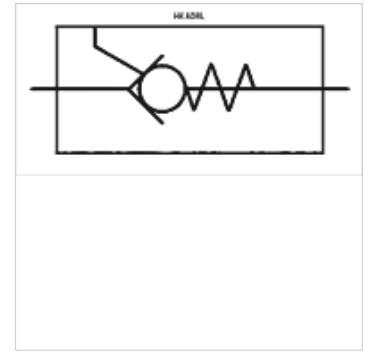

### Article

Désignation	p max. (bar)	Pression d'ouverture (bar)	Conditions de mise en route	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E G 3/8"	F (mm)	G (mm)	Poids (kg)
<b>HK ADRL 10</b>	400	0,5	1:2,8	30	41	120	30,0	14,0	G 3/8"	12	40,0	1,0
<b>HK ADRL 15</b>	350	0,5	1:2,7	60	50	145	33,0	16,0	G 1/2"	16	49,0	2,0
<b>HK ADRL 20</b>	350	0,5	1:2,5	100	55	175	42,5	18,5	G 3/4"	19	54,5	2,5
<b>HK ADRL 32</b>	350	0,5	1:2,3	300	90	245	53,0	23,5	G 1.1/4"	25	87,5	7,0