


# HK ADRL

## Clapet antiretour ADRL

### Caractéristiques

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Fabrication</b>         | Coupure de débit par cône<br>Déverrouillable - à simple effet |
| <b>Matériau</b>            | Acier   |
| <b>Pression de service</b> | max. 400 bar  |

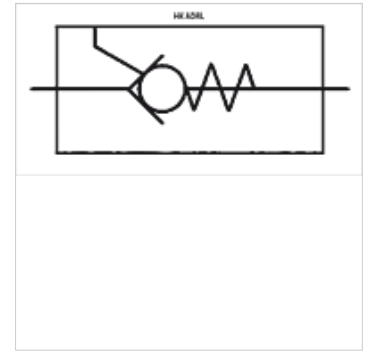

### Article

| Désignation       | p max.<br>(bar) | Pression d'ouverture<br>(bar) | Conditions de mise en route | Q max.<br>(L/min) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>HK ADRL 10</b> | 400             | 0,5                           | 1:2,8                       | 30                | 41        | 120       | 30,0      | 14,0      | G 3/8"    | 12        | 40,0      | 1,0           |
| <b>HK ADRL 15</b> | 350             | 0,5                           | 1:2,7                       | 60                | 50        | 145       | 33,0      | 16,0      | G 1/2"    | 16        | 49,0      | 2,0           |
| <b>HK ADRL 20</b> | 350             | 0,5                           | 1:2,5                       | 100               | 55        | 175       | 42,5      | 18,5      | G 3/4"    | 19        | 54,5      | 2,5           |
| <b>HK ADRL 32</b> | 350             | 0,5                           | 1:2,3                       | 300               | 90        | 245       | 53,0      | 23,5      | G 1.1/4"  | 25        | 87,5      | 7,0           |