


HK AGRL

Clapet antiretour pour composition par plaques Cetop P

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|---------------------|----------------|
| Fabrication | À pré-pilotage |
| Matériau | Acier |
| Pression de service | max. 315 bar |
| Débit volumétrique | max. 500 l/min |
| Raccord | ISO/Cetop P |

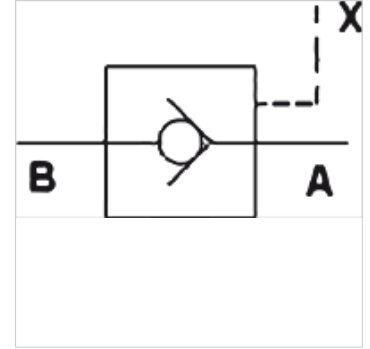

Remarque

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Article

| Désignation | Débit max. (L/min) | Taux de compression de pré-pilotage | Fabrication | Poids (kg) |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| HK AGRL 10 | 160 | 2,5 | ISO/Cetop 06P | 4,0 |
| HK AGRL 20 | 300 | 2,1 | ISO/Cetop 08P | 7,0 |
| HK AGRL 32 | 500 | 2,55 | ISO/Cetop 10P | 14,8 |

Accessoires

| | |
|--------------|--|
| HK BA AGRL | Plaque de montage pour clapet antiretour AGRL |
| HK M HK AGRL | Jeu de boulons pour clapet antiretour type HK AGRL |