


# HK AGRL

Clapet antiretour pour composition par plaques Cetop P

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Fabrication	À pré-pilotage
Matériau	Acier
Pression de service	max. 315 bar
Débit volumétrique	max. 500 l/min
Raccord	ISO/Cetop P

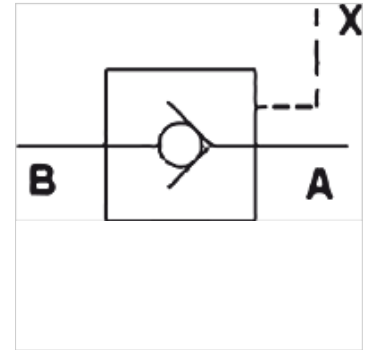

## Remarque

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

## Article

Désignation	Débit max. (L/min)	Taux de compression de pré-pilotage	Fabrication	Poids (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

## Accessoires

HK BA AGRL	Plaque de montage pour clapet antiretour AGRL
HK M HK AGRL	Jeu de boulons pour clapet antiretour type HK AGRL