
HK AGRL

Clapet antiretour pour composition par plaques Cetop P

Caractéristiques

Fabrication	À prépilotage
Matériau	Acier
Pression de service	max. 315 bar
Débit volumétrique	max. 500 l/min
Raccord	ISO/Cetop P



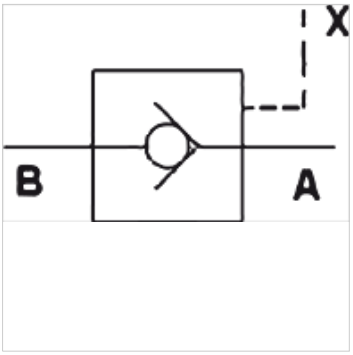

Remarque

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Article

Désignation	Débit max. (L/min)	Taux de compression de pré-pilotage	Fabrication	Poids (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

Accessoires

HK BA AGRL	Plaque de montage pour clapet antiretour AGRL
HK M HK AGRL	Jeu de boulons pour clapet antiretour type HK AGRL

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.