


HK AQFR

Clapet antiretour avec étranglement AQFR

HANSA FLEX

Caractéristiques

Fabrication	Siège conique
Matériau	Acier
Médiums	Huile minérale
Pression de service	max. 400 bar

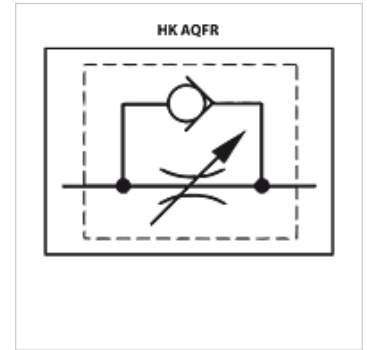

Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue

Article

Désignation	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	G	SW (mm)	Poids (kg)
HK AQFR 10	400	30	93	G 3/8"	41	0,4
HK AQFR 15	350	50	105	G 1/2"	46	0,6
HK AQFR 20	350	80	127	G 3/4"	55	0,9
HK AQFR 25	350	160	153	G 1"	75	2,1
HK AQFR 32	350	250	196	G 1.1/4"	90	2,5