


# HK ARAM

Limiteur de pression ARAM

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Fabrication	À préilotage Avec piston d'amortissement
Pression de service	max. 350 bar

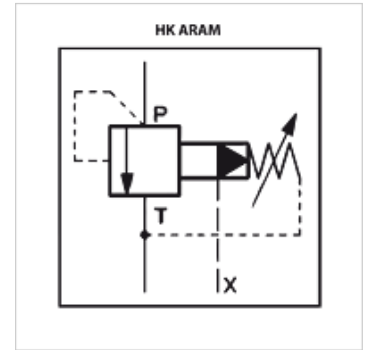

## Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue

X - Prise pour télécommande optionnelle, obturée dans la configuration standard

## Article

Désignation	Plage de réglage de la pression en bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Raccord P	Raccord T	Raccord X	Poids (kg)
HK ARAM 20 100	6 - 100	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 210	7 - 210	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 350	8 - 350	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9