
# HK ARAM
Limiteur de pression ARAM

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fabrication** | À prépilotage<br>Avec piston d'amortissement |
| **Pression de service** | max. 350 bar |



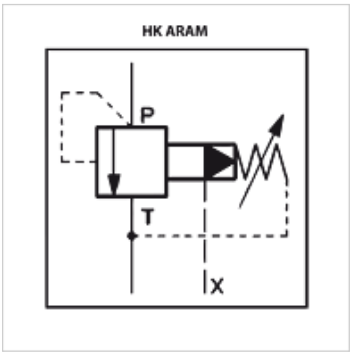


## Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue
X - Prise pour télécommande optionnelle, obturée dans la configuration standard

## Article

| Désignation | Plage de réglage de la pression en bar | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | Raccord P | Raccord T | Raccord X | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ARAM 20 100** | 6 - 100 | 350 | 126 | 139 | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9 |
| **HK ARAM 20 210** | 7 - 210 | 350 | 126 | 139 | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9 |
| **HK ARAM 20 350** | 8 - 350 | 350 | 126 | 139 | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*