


Caractéristiques

Pression de service max. 700 bar

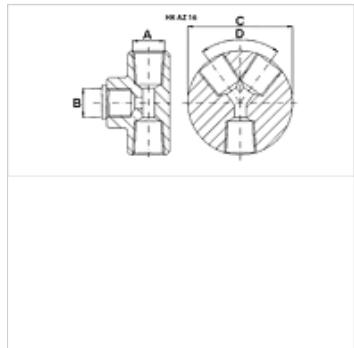

Remarque

Entrée B : raccord pour manomètre, avec bouchon

Article

| Désignation | Raccords | A | B | C (mm) | Angle D (°) | Poids (kg) |
|-------------|----------------------|----------|--------------|-----------|----------------|---------------|
| HK AZ 1604 | 1 entrée / 4 sorties | NPT 3/8" | BSP 3/8" -19 | 82,0 | 60 | 1,9 |
| HK AZ 1606 | 1 entrée / 6 sorties | NPT 3/8" | BSP 3/8" -19 | 102,0 | 48 | 2,9 |

Accessoires

| | |
|-------------|---|
| NY 2100 | Tuyau très haute pression thermoplastique |
| GKS | Protection anticoque en caoutchouc |
| PNY 2100 HN | Mamelon à pression, AGN |
| PHY 2100 | Bague de serrage, NY 2100 |
| SKL HN SP | Demi-accouplement mobile à vis |
| SKL ZUBS SP | Dispositif antipoussiére pour SKL...SP |
| SKF IN SP | Demi-accouplement fixe à vis |
| SKF ZUBS SP | Dispositif antipoussiére pour SKF...SP |