


# HK AZ51

Vanne d'arrêt à pointeau 700 bar

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Pression de service	max. 700 bar
Débit volumétrique	max. 25 l/min

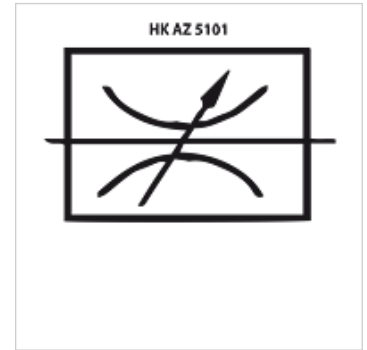

## Remarque

Livraison sans raccords à visser

## Article

Désignation	Fonction	Filets	Poids (kg)
HK AZ 5101	1 entrée / 1 sortie	3/8" NPT	0,77
HK AZ 5102	1 entrée / 2 sorties	3/8" NPT	3,10

## Accessoires

NY 2100	Tuyau très haute pression thermoplastique
GKS	Protection anticoque en caoutchouc
PNY 2100 HN	Mamelon à pression, AGN
PHY 2100	Bague de serrage, NY 2100
SKL HN SP	Demi-accouplement mobile à vis
SKL ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKL...SP
SKF IN SP	Demi-accouplement fixe à vis
SKF ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKF...SP