


Caractéristiques

Pression de service max. 700 bar

Débit volumétrique max. 25 l/min

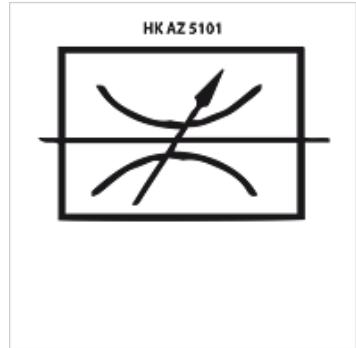

Remarque

Livraison sans raccords à visser

Article

Désignation	Fonction	Filets	Poids (kg)
HK AZ 5101	1 entrée / 1 sortie	3/8" NPT	0,77
HK AZ 5102	1 entrée / 2 sorties	3/8" NPT	3,10

Accessoires

NY 2100 Tuyau très haute pression thermoplastique

GKS Protection anticoque en caoutchouc

PNY 2100 HN Mamelon à pression, AGN

PHY 2100 Bague de serrage, NY 2100

SKL HN SP Demi-accouplement mobile à vis

SKL ZUBS SP Dispositif antipoussière pour SKL...SP

SKF IN SP Demi-accouplement fixe à vis

SKF ZUBS SP Dispositif antipoussière pour SKF...SP