

HK AZ52 DRV


Clapet antiretour avec étranglement 700 bar

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Pression de service max. 700 bar

Débit volumétrique max. 25 l/min

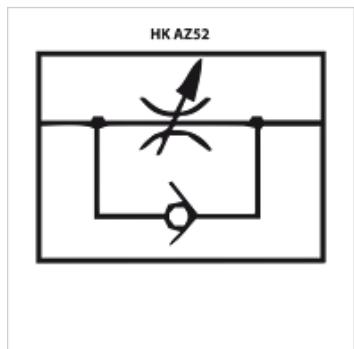

Remarque

Livraison sans raccords à visser

Article

Désignation	Filets	Poids (kg)
HK AZ 5255	3/8" NPT	0,94

Accessoires

NY 2100	Tuyau très haute pression thermoplastique
GKS	Protection anticoque en caoutchouc
PNY 2100 HN	Mamelon à pression, AGN
PHY 2100	Bague de serrage, NY 2100
SKL HN SP	Demi-accouplement mobile à vis
SKL ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKL...SP
SKF IN SP	Demi-accouplement fixe à vis
SKF ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKF...SP