

HK BSK

Réservoir hydraulique BSK (avec orifice de nettoyage)

Caractéristiques

Fabrication	Avec orifice de nettoyage et joint
Matériau	Acier Joint : NBR

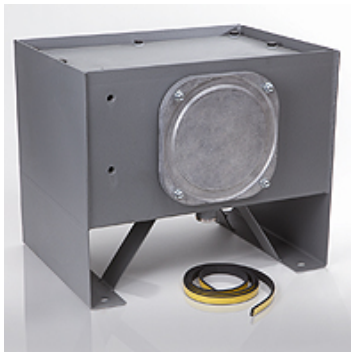

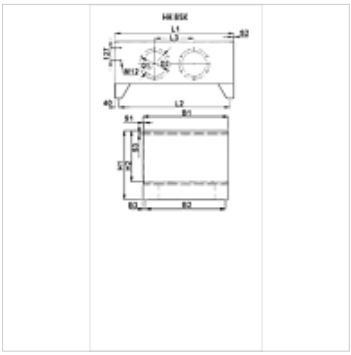

Remarque

Jusqu'à BG 200, avec 1 orifice de nettoyage
À partir de BG 250, avec 2 orifices de nettoyage
Bouchon de vidange G1"

Description

Réservoir en acier de qualité, sablé, intérieur et extérieur couverts d'une couche d'apprêt de haute qualité à base de poussière de zinc et résistant aux huiles hydrauliques à base d'huile minérale. Tous les réservoirs sont soumis à un contrôle d'étanchéité à 100%.

Informations relatives à la commande

Joint en Viton pour orifice de nettoyage livrable sur demande.

Article

Désignation	Volume utile V [l] (L)	B1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	L2 (mm)	H2 (mm)	B3 (mm)	L3 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	-	200	250,0	3	3	6	33
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	-	248	324,0	3	3	6	42
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	-	248	324,0	4	4	6	63
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	-	248	324,0	4	4	6	88
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	-	248	324,0	4	4	6	101
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	410	248	324,0	4	4	7	123
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	410	248	324,0	4	4	7	141
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	750	248	324,0	4	7	7	201

Accessoires

HK OEW BSK	Bac à huile pour réservoir en acier type BSK

Pièces de rechange

HK BSK RD	Couvercle de nettoyage pour réservoir en acier type BSK

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.