HK CSTS C


Rotule à palier regraissable

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Norme	DIN 648, SÉRIE E. TYPE C
Domaine d'utilisation	industrie
Matériau	Acier ST 52.3



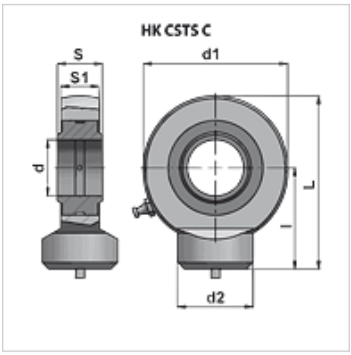

Remarque

HKCSTS012C00 sans possibilité de regraissage

HKCSTS015C00, HKCSTS016C00, HKCSTS017C00 ne peuvent être re-lubrifiées que par un trou de graissage (pas de raccord de graissage)

Article

Désignation	d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	l (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S (mm)	Charge dynamique admissible (kN)	Poids (kg)
HK CSTS 012 C 00	12	34	16,0	27	44,0	8	10	10	0,06
HK CSTS 015 C 00	15	40	20,0	31	51,0	10	12	17	0,12
HK CSTS 016 C 00	16	46	21,5	35	58,0	11	14	19	0,17
HK CSTS 017 C 00	17	46	22,5	35	58,0	11	14	21	0,18
HK CSTS 020 C 00	20	53	27,5	38	64,5	13	15	30	0,25
HK CSTS 025 C 00	25	64	33,5	45	77,0	17	20	48	0,45
HK CSTS 030 C 00	30	73	40,0	51	87,5	19	22	62	0,67
HK CSTS 035 C 00	35	82	47,0	61	102,0	21	25	80	0,98
HK CSTS 040 C 00	40	92	52,0	69	115,0	23	28	100	1,35
HK CSTS 045 C 00	45	102	58,0	77	128,0	27	32	127	1,93
HK CSTS 050 C 00	50	112	62,0	88	144,0	30	35	156	2,65
HK CSTS 060 C 00	60	135	70,0	100	167,5	38	44	245	4,60
HK CSTS 070 C 00	70	160	80,0	115	195,0	42	49	315	7,00
HK CSTS 080 C 00	80	180	95,0	141	231,0	47	55	400	11,00

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.