
HK CTF
Piston fileté pour vérin hydraulique

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Matériau Acier 9SMn28



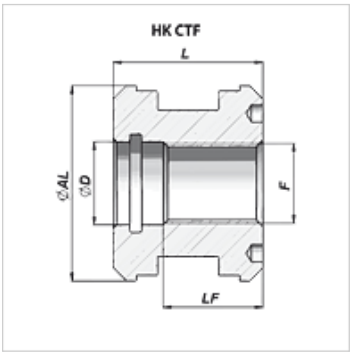

Remarque

Jeux de joints pouvant être livrés sur demande.

Article

Désignation	Ø AL (mm)	Ø D (mm)	F	L (mm)	LF (mm)	Poids (kg)
HK CTF 25 101 25	25	11,1	M 10x1,5	25	18	0,10
HK CTF 040 16 15	40	17,1	M 16x1,5	40	30	0,22
HK CTF 050 20 15	50	21,1	M 20x1,5	40	28	0,31
HK CTF 060 24 20	60	25,1	M 24x2	45	30	0,07
HK CTF 063 24 20	63	25,1	M 24x2	45	30	0,66
HK CTF 070 24 20	70	25,1	M 24x2	45	30	0,78
HK CTF 080 27 20	80	28,1	M 27x2	45	30	1,08
HK CTF 090 33 20	90	35,1	M 33x2	50	35	1,60
HK CTF 100 33 20	100	35,1	M 33x2	50	35	2,18
HK CTF 110 39 30	110	42,0	M 39x3	50	35	2,40
HK CTF 120 42 30	120	45,0	M 42x3	50	35	3,00
HK CTF 125 42 30	125	45,0	M 42x3	50	35	3,20
HK CTF 140 48 30	140	51,0	M 48x3	58	40	4,90
HK CTF 150 48 30	150	51,0	M 48x3	58	40	5,80
HK CTF 160 52 30	160	54,0	M 52x3	58	40	6,70

Material aluminium for HK CTF 25 101 25

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.