
HK CTPM


Piston fileté pour vérin hydraulique

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Matériau Acier C40

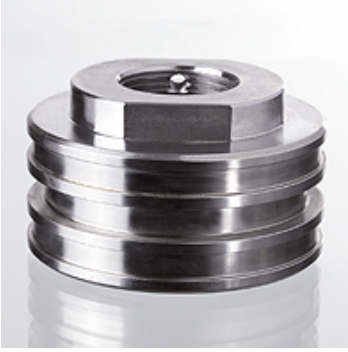



Article

Désignation	Ø AL (mm)	Ø D (mm)	F	L (mm)	LF (mm)	Poids (kg)	Jeu de joints compatibles
HK CTPM 050 021 040	50	21,0	M 20x1,5	40	28	0,4	HK GKG CTPM 050
HK CTPM 050 025 040	50	25,0	M 22x1,5	40	28	0,4	On request
HK CTPM 060 030 045	60	30,0	M 27x2	45	30	0,6	HK GKG CTPM 060
HK CTPM 063 030 045	63	30,0	M 27x2	45	30	0,7	On request
HK CTPM 070 035 056	70	35,0	M 33x2	56	41	1,0	On request
HK CTPM 070 040 056	70	40,0	M 30x2	56	41	1,0	HK GKG CTPM 070
HK CTPM 080 040 056	80	40,0	M 30x2	56	41	1,4	HK GKG CTPM 080
HK CTPM 080 041 056	80	40,0	M 33x2	56	41	1,4	On request
HK CTPM 090 038 055	90	38,0	M 36x3	55	40	1,8	HK GKG CTPM 090
HK CTPM 090 043 055	90	43,0	M 40x2	55	47	1,7	HK GKG CTPM 090
HK CTPM 100 045 056	100	45,0	M 42x2	56	41	2,2	HK GKG CTPM 100
HK CTPM 110 050 070	110	50,0	M 48x3	70	55	3,4	HK GKG CTPM 110
HK CTPM 120 050 070	120	50,0	M 48x3	70	55	4,1	HK GKG CTPM 120
HK CTPM 120 054 070	120	54,0	M 52x2	70	55	3,9	On request
HK CTPM 125 050 070	125	51,0	M 48x3	70	55	4,4	HK GKG CTPM 125
HK CTPM 125 054 070	125	54,0	M 52x2	70	57	4,2	HK GKG CTPM 125
HK CTPM 140 050 075	140	50,0	M 48x3	75	57	6,0	HK GKG CTPM 140
HK CTPM 140 067 075	140	67,0	M 64x3	75	61	5,6	On request
HK CTPM 150 056 080	150	56,0	M 52x3	80	60	7,5	HK GKG CTPM 150
HK CTPM 150 067 080	150	67,0	M 64x3	80	64	6,9	On request
HK CTPM 160 056 080	160	56,0	M 52x3	80	60	8,5	HK GKG CTPM 160
HK CTPM 160 076 080	160	76,0	M 74x3	80	64	7,8	On request
HK CTPM 180 090 115	180	90,0	M 80x2	115	85	14,1	HK GKG CTPM 180
HK CTPM 200 100 115	200	100,0	M 90x2	115	85	17,5	HK GKG CTPM 200
HK CTPM 220 110 120	220	110,0	M 100x2	120	90	21,8	HK GKG CTPM 220
HK CTPM 250 125 130	250	125,0	M 115x3	130	100	30,1	HK GKG CTPM 250
HK CTPM 300 150 140	300	150,0	M 140x3	140	105	44,9	HK GKG CTPM 300

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.