
HK DBV R

Limiteur de pression 700 bar

Caractéristiques

Pression de service	max. 700 bar
Débit volumétrique	max. 40 l/min



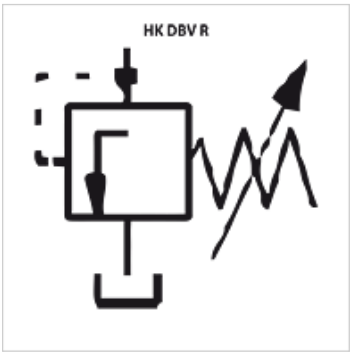

Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue

Article

Désignation	Filets	Q max. (L/min)	Poids (kg)
HK DBV 4 R	G 3/8"	12	0,3
HK DBV 5 R	G 1/2"	20	0,4
HK DBV 6 R	G 3/4"	40	0,7

Accessoires

NY 2100	Tuyau très haute pression thermoplastique
GKS	Protection anticoque en caoutchouc
PNY 2100 HN	Mamelon à pression, AGN
PHY 2100	Bague de serrage, NY 2100
SKL HN SP	Demi-accouplement mobile à vis
SKL ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKL...SP
SKF IN SP	Demi-accouplement fixe à vis
SKF ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKF...SP

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.