HK DFE 6


Électrovalves 6/2 voies à monter sur une conduite

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Fabrication	Avec manœuvre de secours à la main Joints NBR
Fourniture	Avec bobine, sans fiche
Pression de service	maxi 315 bar avec raccord de trop-plein d'huile / maxi 200 bar sans raccord de trop-plein d'huile



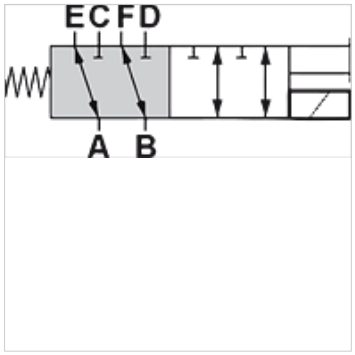

Description

Ces distributeurs (aiguillages) servent à alimenter au choix deux circuits hydrauliques.
Bobines magnétiques IP66

Informations relatives à la commande

autres tensions de commande disponibles sur demande

Article

Désignation	Q max. (L/min)	Tension de commande	A (mm)	Raccord A - F	Raccord trop-plein d'huile	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Fabrication	Poids (kg)
HK DFE 052 6AW 12DC	60	12 Vcc	181,0	G 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	sans raccord de trop-plein d'huile	1,9
HK DFE 052 6AW 24DC	60	24 Vcc	181,0	G 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	sans raccord de trop-plein d'huile	1,9
HK DFE 052 6AY 12DC	60	12 Vcc	181,0	G 3/8"	G 1/4"	76,0	80,0	55,0	avec raccord latéral de trop-plein d'huile	1,9
HK DFE 052 6AY 24DC	60	24 Vcc	181,0	G 3/8"	G 1/4"	76,0	80,0	55,0	avec raccord latéral de trop-plein d'huile	1,9
HK DFE 100 6AW 12DC	90	12 Vcc	241,0	G 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	sans raccord de trop-plein d'huile	3,7
HK DFE 100 6AW 24DC	90	24 Vcc	241,0	G 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	sans raccord de trop-plein d'huile	3,7
HK DFE 100 6AY 12DC	90	12 Vcc	241,0	G 1/2"	G 1/4"	89,0	121,0	62,0	avec raccord latéral de trop-plein d'huile	3,7
HK DFE 100 6AY 24DC	90	24 Vcc	241,0	G 1/2"	G 1/4"	89,0	121,0	62,0	avec raccord latéral de trop-plein d'huile	3,7
HK DFE 200 6AW 12DC	140	12 Vcc	262,0	G 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	sans raccord de trop-plein d'huile	5,3
HK DFE 200 6AW 24DC	140	24 Vcc	262,0	G 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	sans raccord de trop-plein d'huile	5,3
HK DFE 200 6AY 12DC	140	12 Vcc	262,0	G 3/4"	G 1/4"	105,0	107,0	75,0	avec raccord latéral de trop-plein d'huile	5,3
HK DFE 200 6AY 24DC	140	24 Vcc	262,0	G 3/4"	G 1/4"	105,0	107,0	75,0	avec raccord latéral de trop-plein d'huile	5,3

Qmax - Débit volumétrique maxi

Accessoires

HK SP DIN 43650	Connecteur électrique pour bobine magnétique DIN 43650 / ISO 4400

Pièces de rechange

HK SP DFE	Bobine pour électrovalve à plusieurs voies HK DFE

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.