
HK DLKZOR TE

Électrovalve à plusieurs voies proportionnelle NG 10

Caractéristiques

Fabrication	Distributeur 4/3 À pilotage direct Pour utilisation dans un circuit de régulation fermé
Fourniture	Sans fiche Avec électronique intégrée
Pression de service	P, A, B : max. 315 bar / T : max. 160 bar
Débit volumétrique	max. 160 l/min (voir les courbes caractéristiques)
Raccord	ISO/Cetop 05 NG10



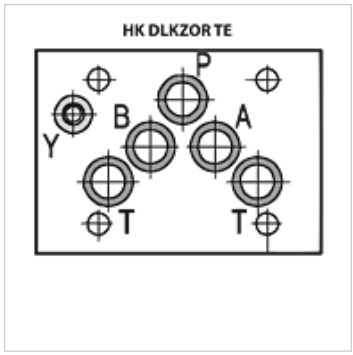

Remarque

(*) Ces distributeurs 4/3 sont commandés par un seul électroaimant. Après la coupure de la tension, la position de repos de sécurité en cas de défaillance (Fail Safe), excentrée, du piston est atteinte à l'aide d'un ressort de rappel.

Description

Avec bague de piston pour réaliser la plus haute précision de recouvrement
Bobines magnétiques entièrement étanches
Temps de réponse < 15 ms
Hystérésis < 0,1%
Signal de pilotage 0-10 Vcc

Informations relatives à la commande

Autres modèles sur demande

Article

Désignation	Type	Recouvrement	Régulation	Fabrication	Type de piston	Poids (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	Zéro	linéaire	Rappel en position de sécurité en cas de défaut (Fail-Safe) (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	Zéro	linéaire	Rappel en position de sécurité en cas de défaut (Fail-Safe) (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accessoires

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	Fiche électronique pour vannes proportionnelles

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.