
HK DLO
Distributeur à clapet NG 6

Caractéristiques

Fourniture	avec bobine 24 Vcc Sans fiche
Pression de service	P, A, B : maxi 350 bar / T : maxi 160 bar
Débit volumétrique	max. 30 l/min (observer les courbes caractéristiques)
Raccord	ISO/Cetop 03 NG6
Fixation	4 vis à six pans creux M5x50 12.9



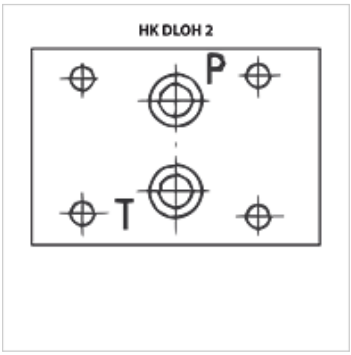

Remarque
Les vannes du type HK DLOH peuvent être munies d'un clapet antiretour à insertion dans le port P (voir Accessoires)

Description
Distributeurs à 2 ou 3 voies avec soupapes à siège, à deux 2 positions de commutation
Les électroaimants et toutes les pièces mobiles sont à commutation interne dans l'huile
Bobine d'électroaimant 24 Vcc avec manœuvre de secours à la main

Article

Désignation	Type	Débit volumique max. (L/min)	Fabrication	Poids (kg)
HK DLOH 2AU X 24DC	2/2	12,0	ouvert au repos	1,5
HK DLOH 2CU X 24DC	2/2	12,0	fermé au repos	1,5
HK DLOH 3AU X 24DC	3/2	12,0	ouvert au repos	1,5
HK DLOH 3CU X 24DC	3/2	12,0	fermé au repos	1,5
HK DLOK 3AO X 24DC	3/2	30,0	ouvert au repos	1,5
HK DLOK 3CO X 24DC	3/2	30,0	fermé au repos	1,5

Accessoires

HK SP 6 DLOH	Clapet antiretour enfichable
HK SP DIN 43650	Connecteur électrique pour bobine magnétique DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.