


### Caractéristiques

Fourniture	avec bobine 24 Vcc Sans fiche
Pression de service	P, A, B : maxi 350 bar / T : maxi 160 bar
Débit volumétrique	max. 30 l/min (observer les courbes caractéristiques)
Raccord	ISO/Cetop 03 NG6
Fixation	4 vis à six pans creux M5x50 12.9

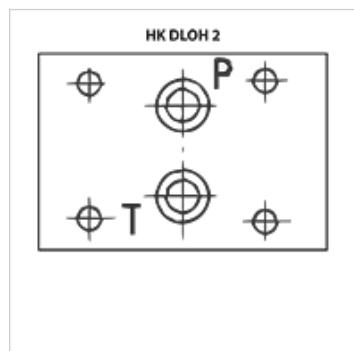

### Remarque

Les vannes du type HK DLOH peuvent être munies d'un clapet antiretour à insertion dans le port P (voir Accessoires)

### Description

Distributeurs à 2 ou 3 voies avec soupapes à siège, à deux 2 positions de commutation  
Les électroaimants et toutes les pièces mobiles sont à commutation interne dans l'huile  
Bobine d'électroaimant 24 Vcc avec manœuvre de secours à la main

### Article

Désignation	Type	Débit volumique max. (L/min)	Fabrication	Poids (kg)
<b>HK DLOH 2AU X 24DC</b>	2/2	12,0	ouvert au repos	1,5
<b>HK DLOH 2CU X 24DC</b>	2/2	12,0	fermé au repos	1,5
<b>HK DLOH 3AU X 24DC</b>	3/2	12,0	ouvert au repos	1,5
<b>HK DLOH 3CU X 24DC</b>	3/2	12,0	fermé au repos	1,5
<b>HK DLOK 3AO X 24DC</b>	3/2	30,0	ouvert au repos	1,5
<b>HK DLOK 3CO X 24DC</b>	3/2	30,0	fermé au repos	1,5

### Accessoires

<b>HK SP 6 DLOH</b>	Clapet antiretour enfichable
<b>HK SP DIN 43650</b>	Connecteur électrique pour bobine magnétique DIN 43650 / ISO 4400
<b>HK M HK DH</b>	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3