
HK ECM
Presse d'atelier 700 bar

Caractéristiques

Pression de service	max. 700 bar
Fourniture	Livraison y compris pompe manuelle, flexible 1500 mm et raccords rapides



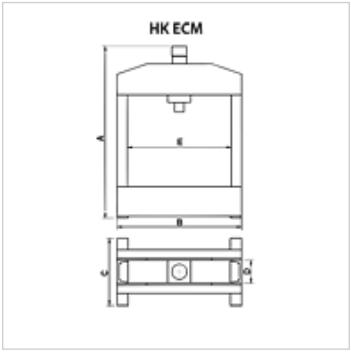

Remarque

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Description

Cadre soudé à résistance élevée
Renferme un manomètre à monter par l'utilisateur
Avec blocs en V pour faciliter le positionnement de tubes et de barres dans la presse
Hauteur max. sous le vérin de presse : 352 mm

Article

Désignation	(kN)	(t)	Chariot élévateur (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	pour pompe	Poids (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

Accessoires

NY 2100	Tuyau très haute pression thermoplastique
GKS	Protection anticoque en caoutchouc
PNY 2100 HN	Mamelon à pression, AGN
PHY 2100	Bague de serrage, NY 2100
SKL HN SP	Demi-accouplement mobile à vis
SKL ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKL...SP
SKF IN SP	Demi-accouplement fixe à vis
SKF ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKF...SP

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.