

HK EH 1460

Élément chauffant tubulaire à visser


HANSA FLEX

Caractéristiques

Fabrication Avec ou sans régulateur de température

Raccord G 1 1/2"

Utilisation pour préchauffage de l'huile hydraulique

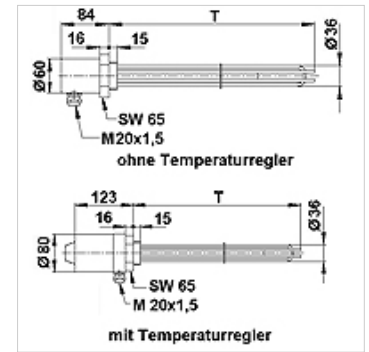

Description

Pour montage à l'horizontale en dessous du niveau d'huile

Charge par unité de surface 1,5 W/cm² pour huiles hydrauliques

Capot en acier galvanisé brillant

Article

Désignation	Puissance calorifique (W)	Profondeur du plongeur (mm)	Classe de protection	Tension	Régulateur de température	Poids (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	Situé à l'extérieur	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	sans	1,7