
HK EH 1460

Élément chauffant tubulaire à visser

Caractéristiques

Fabrication	Avec ou sans régulateur de température
Raccord	G 1 1/2"
Utilisation	pour préchauffage de l'huile hydraulique



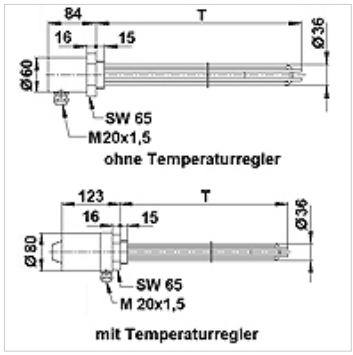

Description

Pour montage à l'horizontale en dessous du niveau d'huile
Charge par unité de surface 1,5 W/cm2 pour huiles hydrauliques
Capot en acier galvanisé brillant

Article

Désignation	Puissance calorifique (W)	Profondeur du plongeur (mm)	Classe de protection	Tension	Régulateur de température	Poids (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	Situé à l'extérieur	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	sans	1,7

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.