


# HK EH 1460

Élément chauffant tubulaire à visser

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Fabrication</b>	Avec ou sans régulateur de température
<b>Raccord</b>	G 1 1/2"
<b>Utilisation</b>	pour préchauffage de l'huile hydraulique

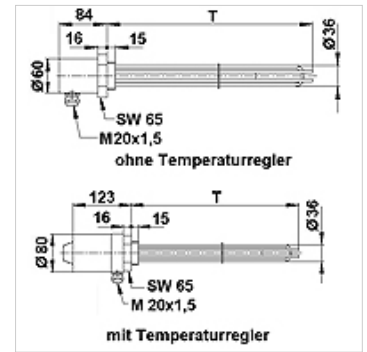

## Description

Pour montage à l'horizontale en dessous du niveau d'huile  
Charge par unité de surface 1,5 W/cm<sup>2</sup> pour huiles hydrauliques  
Capot en acier galvanisé brillant

## Article

Désignation	Puissance calorifique (W)	Profondeur du plongeur (mm)	Classe de protection	Tension	Régulateur de température	Poids (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	Situé à l'extérieur	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	sans	1,7