


Caractéristiques

Fabrication Ramps de montée et de descente asymétriques et 4 potentiomètres de valeurs de consigne
Avec stabilisation : tension de 24 Vcc redressée et filtrée, 21 - 33 V
Consommation de puissance 50 W

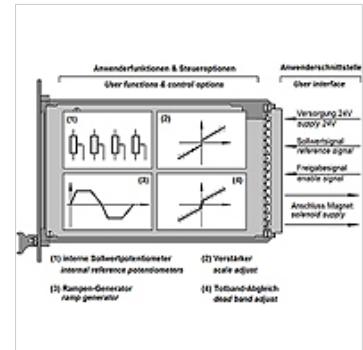

Description

Format de carte Europe 100x160
Pour électrovalves proportionnelles à un ou deux électroaimants, sans capteur
Utilisable sur un circuit de régulation ouvert ou fermé
Filtre électronique à l'entrée et à la sortie
Couvercle de blindage de chaque côté
Fiche PE-Faston pour mise à la terre
Signal de valeur nominale assignée préréglé 0 - 10 Vcc

Article

| Désignation | pour type de vanne | Poids (kg) |
|---------------------|--|------------|
| HK EME AC 01F RR4 1 | 1 électroaimant pour HK RZGO | 0,6 |
| HK EME AC 01F RR4 2 | 1 électroaimant pour HK RZMO | 0,6 |
| HK EME AC 01F RR4 3 | 1 électroaimant pour HK, distributeurs proportionnels | 0,6 |
| HK EME AC 05F RR4 3 | 2 électroaimants pour HK, distributeurs proportionnels | 0,6 |

Accessoires

HK EK M Porte-carte pour carte amplificateur Europe