
HK EME

Carte amplificateur électronique HK EME AC

Caractéristiques

Fabrication	Rampes de montée et de descente asymétriques et 4 potentiomètres de valeurs de consigne Avec stabilisation : tension de 24 Vcc redressée et filtrée, 21 - 33 V Consommation de puissance 50 W



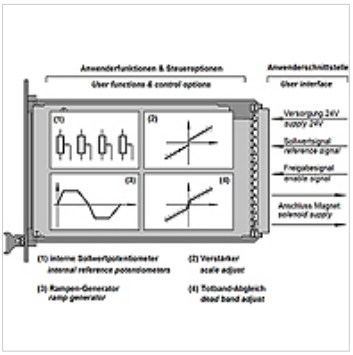

Description

Format de carte Europe 100x160
Pour électrovalves proportionnelles à un ou deux électroaimants, sans capteur
Utilisable sur un circuit de régulation ouvert ou fermé
Filtre électronique à l'entrée et à la sortie
Couvercle de blindage de chaque côté
Fiche PE-Faston pour mise à la terre
Signal de valeur nominale assignée préréglé 0 - 10 Vcc

Article

Désignation	pour type de vanne	Poids (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	1 électroaimant pour HK RZGO	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	1 électroaimant pour HK RZMO	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	1 électroaimant pour HK, distributeurs proportionnels	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	2 électroaimants pour HK, distributeurs proportionnels	0,6

Accessoires

HK EK M	Porte-carte pour carte amplificateur Europe

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.