
HK FAC
Tige de piston chromée

Caractéristiques

Fabrication	Tiges de piston - au mètre Tolérance f7
Matériau	Acier 20MnV6, chrome 25 microns ± 5
Traitement de surface	Couche de chrome 25 µm ±5 µm Dureté de surface HRC 66-69 (HV 850-1000) Rugosité Ra ≤ 0,2 µm Résistance à la corrosion jusqu'à 40 heures au test NSS selon norme ISO 3768 / degré 9

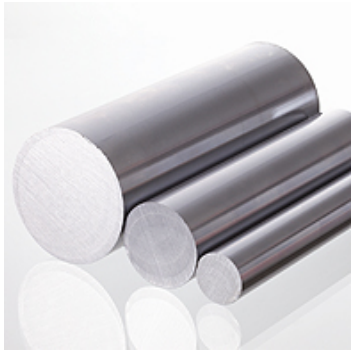

Remarque

Compatibilité limitée avec des conditions d'utilisation caractérisées par un encrassement important (par ex. plateformes de chargement, etc.)
Autres dimensions, voir HK FAC HC2

Informations relatives à la commande

Max. production length 6.00 m
Autres tailles sur demande

Article

Désignation	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 012 L000	12	0,91
HK FAC 250 L000	250	385,30
HK FAC 300 L000	300	493,00

Ø S = diamètre de tige de piston

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.