


Caractéristiques

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Fabrication | Inverseur |
| Pression de service | max. 350 bar |
| Raccord | Filetage ext. G 1/4", rotatif |
| Current consumption | max. 4 A à 250 Vca / 28 Vcc |
| Matériau | Acier |
| Fourniture | Complet avec fiche |
| Classe de protection | IP 65 |

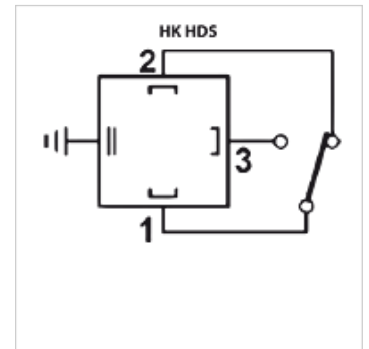

Description

Manocontact à piston
Différence de pression pour commutation en sens inverse 8-30 bars

Article

| Désignation | Plage de réglage de la pression min. (bar) | Plage de réglage de la pression max. (bar) | Poids (kg) |
|------------------|---|---|---------------|
| HK HDS 1 120 K71 | 10 | 120 | 0,3 |
| HK HDS 1 200 K71 | 20 | 200 | 0,3 |
| HK HDS 1 320 K71 | 30 | 320 | 0,3 |